


Joint de dilatation de sol sismique

Seismic floor expansion joint


Series JDH 6.22 / JDH 6.24
 Très grands mouvements sismiques
 Wide seismic movements

Joint de dilatation de sol en aluminium (JDH 6.22), ou en acier inoxydable (JDH 6.24) pour extérieur et intérieur. Très grands mouvements multidirectionnels.


Aluminium (JDH 6.22) or stainless steel (JDH 6.24) seismic expansion joint for floors, exterior and interior use. Wide multidirectional movements.

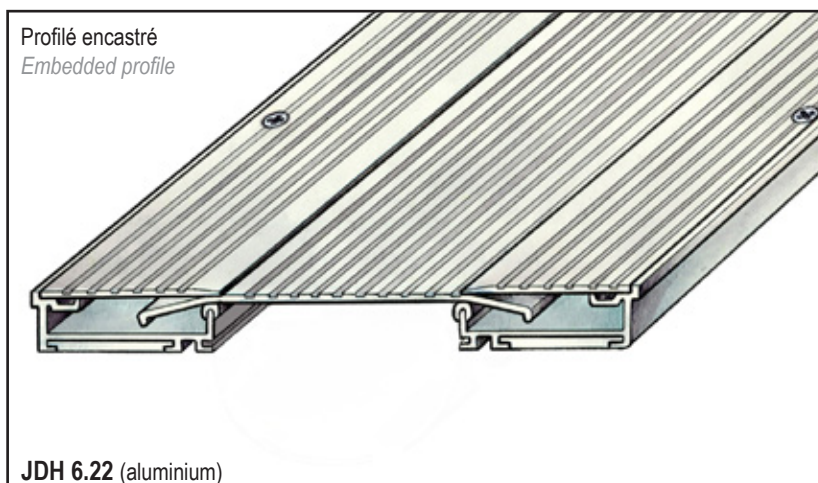


JDH 6.24 (inox / stainless steel)

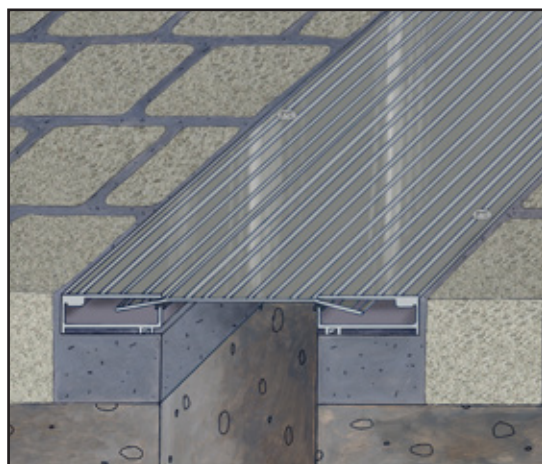

JDH 6.24

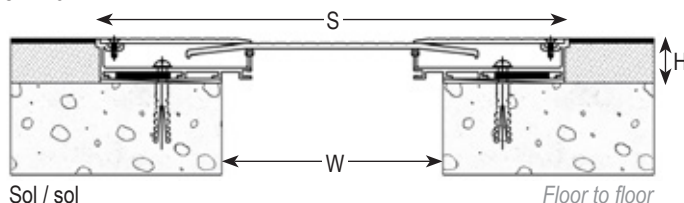

JDH 6.24 A

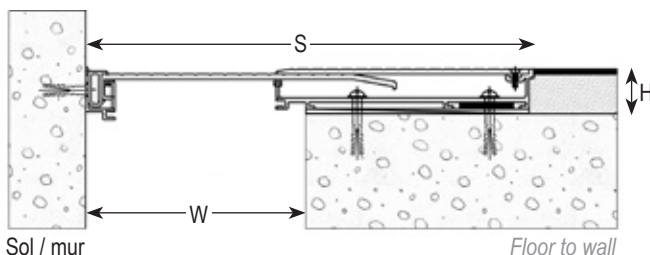

Ref. JDH 6.22	6.22-050	6.22-050 A	6.22-100	6.22-100 A	6.22-150	6.22-150 A	6.22-200	6.22-200 A
Ref. JDH 6.24	6.24-050	6.24-050 A	6.24-100	6.24-100 A	6.24-150	6.24-150 A	6.24-200	6.24-200 A
W [mm] ouverture / Gap up to [mm]	50		100		150		200	
H [mm] hauteur / Depth [mm]	27							
S [mm] approx.	170	125	250	210	320	305	420	408
Mouvement admissible M [mm] Accommodation of movement M [mm]	+25 / -25	+25 / -25	+50 / -50	+50 / -50	+75 / -75	+75 / -75	+100 / -100	+100 / -100
Matériau / Material	Aluminium ou inox 304 / Aluminium or 304 stainless steel							
Longueur standard [ml] Standard length [m]	3							
Charge [kN] Load-bearing capacity [kN]								