


La bande butyl Veda double face est une bande souple adhésive à froid. Elle épouse la forme et les irrégularités du support. Elle possède une adhésivité permanente, et est auto-amalgamante. Elle est étanche à l'eau et à la vapeur d'eau.

Veda butyl tape is a flexible double sided adhesive strip. It is suitable for either regular or irregular surfaces. It has permanent bonding properties, and it is self-amalgamating. It is watertight and steam-tight.

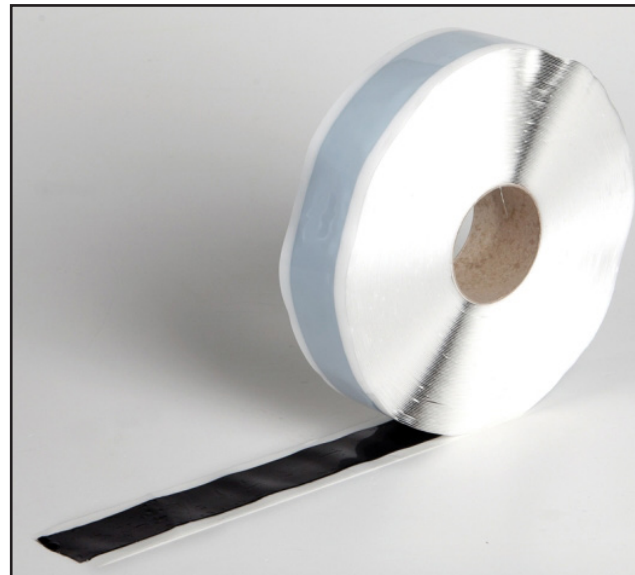

Caractéristiques / Characteristics	Bande butyl Veda / Veda butyl tape
Extrait sec / Dry extract	> 99 %
Epaisseur / Thickness	Couche Butyl : 1 mm / Butyl layer : 1 mm
Largeur / Width	50 mm
Densité / Density	1,6 g/cm ³
Résistance au coulage du mastic Butyl <i>Butyl sealant slump resistance</i>	A 5°C : 0) ≤ 3 mm (ISO 7390) / At 5°C : ≤ 3 mm (ISO 7390) A 70°C : ≤ 3 mm (ISO 7390) / At 70°C : ≤ 3 mm (ISO 7390)
Comportement au choc à -30°C <i>Impact behaviour at -30°C</i>	Pas de décollement (D42 1313) / No disband
Transmission de la vapeur d'eau <i>Water vapor transmission</i>	≤ 5 g/m ² /24h
Température d'application <i>Temperature of application</i>	Entre +5°C et +40°C / Between +5°C and +40°C
Température de service <i>Temperature of service</i>	Entre -30°C et +80°C / Between -30°C and +80°C
Couleur / Color	Noir / Black

Conditionnement et Stockage :

- 12 mois à partir de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine non ouvert à l'abri de l'humidité.
- Stocker dans un local ventilé à une température maximum de 30°. Un stockage à une température > à 30° peut entraîner des difficultés pour enlever le protecteur lors de la pose.

Packaging and storage :

- 12 months from production date, in unopened original packaging and in a room with no humidity.
- Store in a ventilated place with a maximum temperature of 30°C. Storage in warmer place can make the protection film hard to remove.