


Série JDH 5.31

Joint de dilatation de sol étanche pour parkings, rampes d'accès, esplanades, et tout autre lieu avec circulation ou non de véhicules à faible vitesse. Il est constitué de deux brides percées fraisée en aluminium brut striées ou acier galvanisé ou inox de dimensions variables et d'un profilé souple étanche.

Watertight floor expansion joint for car parks and any other places with or without traffic of slow vehicles. It is made of two mill finish aluminium or galvanized steel or stainless steel side plates or stainless steel and an interchangeable

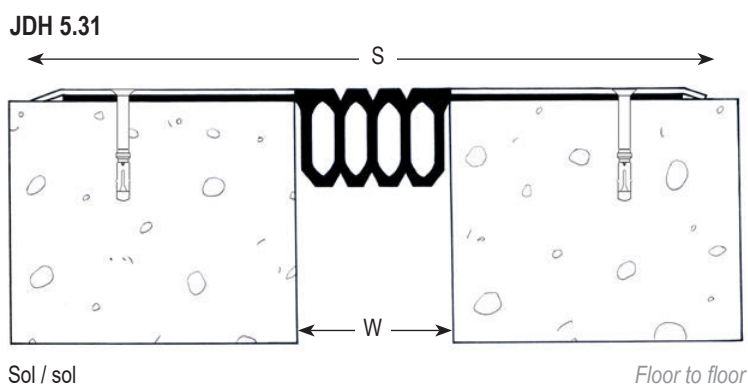

Réf. JDH 5.31	5.31
W [mm] ouverture / Gap up to [mm]	35 à / to 50
S [mm] approx.	160 à / to 190
Couleur de l'insert / Insert color	Noir. Insert gris nous consulter / Black. Grey insert upon request.
Matériau / Material	Aluminium brut ou acier galvanisé ou inox (304 ou 316), nitrile Mill finish aluminium or galvanized steel or stainless steel (304 or 316), nitrile
Fixation / Installation	Fixations disponibles sur stock. Nous consulter Fixings available from stock. Upon request.
Longueur standard [m] / Standard length [m]	Insert : Rouleaux de 18 ml - Brides : Longueurs de 3 ml Insert : 18 m rolls - Side plates : 3 m lengths
Charge [kN] Load-bearing capacity [kN]	 

Existe aussi en version sol/mur. *Floor to wall profile also available.*

La capacité de charge est toujours donnée pour un joint en position initiale. En cas de mouvements d'ouvertures, la capacité de charge réduit fortement et le produit ne sera adapté que pour un trafic léger de piétons. Les valeurs de charges indiquées sont basées sur des véhicules à roues pneumatiques dont la surface de contact est de 200x200 mm.

© Tous droits réservés - Dessins non contractuels - 03/2020

Système de management certifié



GV2 VEDA FRANCE
 20, Allée des Erables - Bât. E - 93420 Villepinte - France
Adresse Postale
 CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

Tél : + 33 (0)1 48 61 70 80
Fax : + 33 (0)1 48 61 70 81
E-mail : contact@vedafrance.com
Web : www.vedafrance.com