




Série JDH 5.35

Joint de dilatation de sol pour parkings, rampes d'accès, esplanades, et tout autre lieu avec circulation ou non de véhicules à faible vitesse (20 km/h max.). Idéal pour des différences niveaux jusqu'à 25 mm.

Floor expansion joint for car parks and any other place with or without traffic of slow vehicles (max. 20km/h). Recommended in case of vertical differences up to 25 mm.

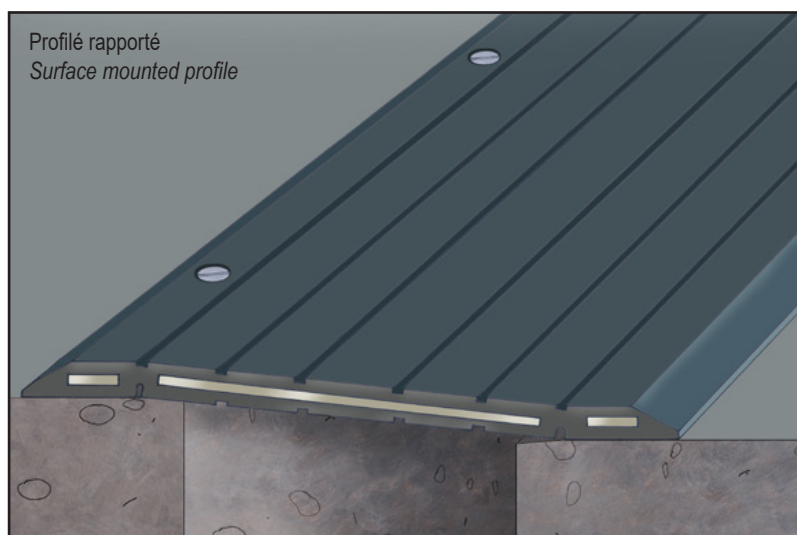

JDH 5.35

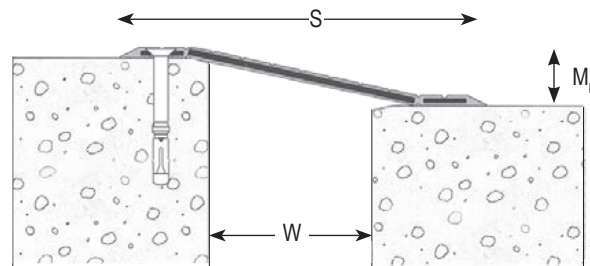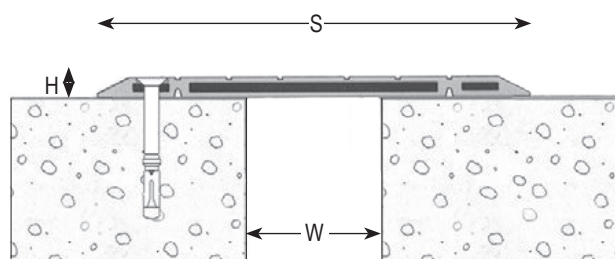

Réf. JDH 5.35	5.35-100	5.35-150	5.35-200	5.35-250
W [mm] ouverture / Gap up to [mm]	100	150	200	250
H [mm] hauteur / Depth [mm]	14			16,5
S [mm] approx.	305	355	457	
Mouvement vertical M_v [mm] Vertical movement M_v [mm]	Jusqu'à 25 mm / Up to 25 mm			
Mouvements admissibles [mm] Accommodation of movements [mm]	+50 / -50	+75 / -75	+100 / -100	
Matériau / Material	Caoutchouc, acier / Rubber, steel			
Longueur standard [m] / Standard length [m]	2			
Charge [kN] / Load-bearing capacity [kN]				

La capacité de charge est toujours donnée pour un joint en position initiale. En cas de mouvements d'ouvertures, la capacité de charge réduit fortement et le produit ne sera adapté que pour un trafic léger de piétons. Les valeurs de charges indiquées sont basées sur des véhicules à roues pneumatiques dont la surface de contact est de 200x200 mm.

© Tous droits réservés - Dessins non contractuels - 01/2020